

Deklaracja zgodności WE

Modele: Nakładki Ochronne z Metalowym Podnoskiem JULEX 301
Nakładki Ochronne z Metalowym Podnoskiem JULEX 302

Julex & Spółka EMM Pichur Sp. J. - 43-391 MAZAŃCOWICE 289, Poland

deklaruje odpowiedzialność za następujące produkty:

**Nakładki Ochronne z Metalowym Podnoskiem JULEX 301,
Nakładki Ochronne z Metalowym Podnoskiem JULEX 302,**

opisane poniżej w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia MG z 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

Producent: Julex & Spółka EMM Pichur Sp. J. - 43-391 MAZAŃCOWICE 289

Pełna nazwa: Nakładki Ochronne z Metalowym Podnoskiem JULEX 301
Nakładki Ochronne z Metalowym Podnoskiem JULEX 302

Model: 301-10 , 302-10

Rozmiary: 301: 35/39, 40/44, 45/50 w numeracji francuskiej
302: 34/37, 38/41, 42/45, 46/48 w numeracji francuskiej

Znak zgodności: CE kategoria I

Materiały:
Cholewka – Mikrofibra
Podszewka – materiał syntetyczny
Podeszwa – guma antypoślizgowa
Podnosek – metalowy zgodny z norma: EN 12568



Oświadczamy, że wymienione produkty:

- są zgodne z norma PN EN ISO 20345:2011 Środki ochrony indywidualnej nakładki zawodowe : SB – TYLKO W ZAKRESIE OCHRONY PRZED URAZAMI PALCÓW
- spełniają przepisy Rozporządzenia MG z 21 grudnia 2005r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425.
- Nakładka zapewnia ochronne palców przed uderzeniami z siłą do 200J
- Nosek metalowy uzyskał certyfikat zgodnie z norma: PN-EN 12568:2010

Termin przydatności: zaleca się aby nie przechowywać obuwia dłużej niż 12 miesięcy od zakupu do rozpoczęcia użytkowania.

Przechowywanie:

Należy przechowywać w pomieszczeniach o wilgotności 45-65% zabezpieczone przed zamoczeniem, zabrudzeniem i bezpośrednim promieniowaniem światła słonecznego z dala od źródeł ciepła.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA OBUWIA

UWAGA!

NAKŁADKA JEST PRZEZNACZONA PRZED E WSZYSTKIM DLA OSÓB WIZYTUJACYCH ZAKŁADY, MAGAZYNY I NIE POWINNA BYC UŻYWANA ZAMIAST OBUWIA OCHRONNEGO NA STANOWISKACH ZAGROŻONYCH TAKIMI URAZAMI JAK: PRZEBICIE OD STRONY PODESZWY , WYSOKA / NISKA TEMPERATURA.

NAKŁADKA NIE POSIADA WŁASCIWOSCI ANTYSTATYCZNYCH.

JULEX & Spółka E.M.M. Pichur Sp. J.
43-391 Mazańcowice 289, Poland

tel. +48 33 815 52 59
tel. +48 33 815 54 77
fax wew. 20, 21

Dyrektor ds. Handlowych
Maciej Pichur 23.05.2019

Instrukcja użytkowania Nakładek 301 i 302 – ważne informacje

Przechowywanie:

Należy przechowywać w pomieszczeniach o wilgotności 45-65% zabezpieczone przed zamoczeniem, zabrudzeniem i bezpośrednim promieniowaniem światła słonecznego z dala od źródeł ciepła. Przechowywać obuwie suche i czyste w miejscu do tego przeznaczonym.

Konserwacja i użytkowanie nakładek

- Nakładki produkowane są w następujących rozmiarach: 301: 35-39, 40-44, 45-50 oraz 302: 34/37, 38/41, 42/45, 46/48
- Nakładki mogą nie pasować na każdy rodzaj obuwia. Należy się upewnić czy przednia część buty dochodzi do końca nakładki i zabezpiecza palec. Nie należy stosować nakładek na obuwie z wysokim obcasem lub w butach z wydłużonym noskiem. W modelu 302 pieta obuwia na którym jest nakładana nakładka 302 nie powinna wystawać za tylną krawędź gumy.
- Długie użytkowanie nakładki może powodować otarcia na obuwu.
- Nakładki należy konserwować i czyścić zgodnie z naszymi zaleceniami.
- Należy unikać przemoczenia Nakładki. W razie przemoczenia należy suszyć nakładki w miejscu przewiewnym, z dala od źródła ciepła w temperaturze pokojowej.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za wpływ środków chemicznych i czyszczących na spody i wierzchnie części.
- Do konserwacji nie należy używać środków samonabłyszczających.
- Nakładki należy czyścić wilgotną szmatką lub gąbką a następnie pozostawić do wysuszenia w przewiewnym miejscu.
- W miarę używania należy sprawdzać sprężystość gumy oraz czy odpowiednio zabezpiecza przed zsuwaniem się nakładki z obuwia
- Niedopuszczalne jest pranie nakładek w pralkach.
- Białe materiały użyte do produkcji nakładek mogą z czasem pożółknąć –nie zmienia to ich właściwości użytkowych.
- Nieprzestrzeganie powyższych wskazówek powoduje utratę gwarancji.
- Nie przyjmujemy zwrotu zakupionego towaru.

Reklamacja produktów

- Na nakładki jest udzielona 36 miesięczna gwarancja.
- Okres gwarancji nie jest tożsamy z okresem trwałości nakładki.
- Gwarancja obejmuje wady ukryte, spowodowane z winy producenta.
- Szybsze zużywanie się nakładek może być spowodowane intensywnością użytkowania, nie przestrzeganiem zasad użytkowania oraz przez brak konserwacji.
- Do reklamacji są przyjmowane nakładki czyste, suche i nie zużyte.
- Reklamacje przedsprzedażne są uwzględniane tylko w nakładkach nie używanych, czystych nie posiadających żadnych śladów użytkowania.
- Reklamacje w produkcji zużytym, brudnym, zniszczonym, posiadającym uszkodzenia mechaniczne nie są rozpatrywane.
- Reklamację należy składać zaraz po ujawnieniu się wady.
- Do reklamacji należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu: paragon lub fakturę oraz formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.julex.pl
- Produkty muszą zostać przesłane do producenta na koszt reklamującego – producent odsyła reklamowane produkty na swój koszt.

Gwarancja nie obejmuje:


- Złego dopasowania rozmiaru nakładki do buta użytkownika.
- Uszkodzeń obuwia powstałych w wyniku złego użytkowania nakładki.
- Ponadto nie podlegają reklamacji uszkodzenia mechaniczne, obicia, otarcia, przetarcia szwów, uszkodzenia wynikające ze złego dopasowania nakładki do buta lub użytkowanie niezgodne z ich przeznaczeniem, wady jawne widoczne w chwili zakupu, zabrudzenia, plamy, zacieki, nakładki brudne, zużyte, mokre, niekonserwowane, płytkie szczeliny na krawędzi klejenia spodów oraz nieprawidłowa konserwacja. Nie podlegają również reklamacji uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia (np. spodów, wyściółek, itp.).
- Degradacji materiałów w skutek działania substancji czyszczących / środków dezynfekujących nieodpowiednich do czyszczenia nakładek.
- Przemakania.
- Różnic w kolorze i fakturze materiału oraz załamania zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania wynikające z właściwości materiałów wierzchnich.

Właściwości przeciwpoślizgowe Nakładki 301/302 oznaczonej CE

- Nakładka może mieć różne właściwości przeciwpoślizgowe na różnego typu powierzchniach – aby zminimalizować ryzyko poślizgu należy jak najlepiej dopasować rozmiar nakładki do kształtu obuwia oraz do warunków panujących w miejscu użytkowania nakładek.

UWAGA! Producent nie gwarantuje uzyskania właściwości przeciwpoślizgowych przez używanie nakładki.

OZNACZENIA DOTYCZĄCE NAKŁADKI 301 / 302

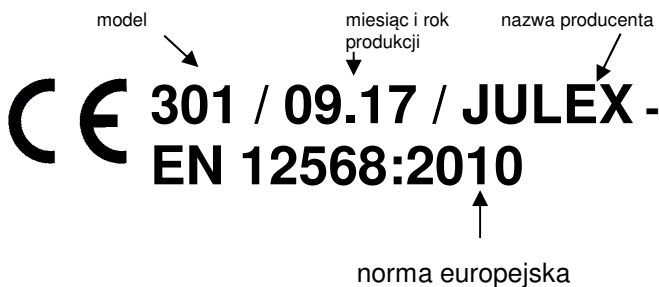


Wszelkie uwagi i spostrzeżenia mogą państwo kierować do nas na adres firmy lub mailowo:
Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych:

info@julex.pl
www.safetyovershoes.net

JULEX[®]

JULEX & Spółka E.M.M. Pichur Sp. J.
43-391 Mazańcowice 289, Poland

tel. +48 33 815 52 59
tel. +48 33 815 54 77
fax wew. 20, 21


Dyrektor ds. Handlowych
Maciej Pichur 23.05.2019